FABRICACIÓN DE MATERIAL GANADERO

Fabrication de matériel d'élevage • Fabricaçao de material de pecuário

JAVIER CAMARA

INDUSTRIAS GANADERAS

www.javiercamara.es

LA EMPRESA

Fundada a mediados de los 50, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS es una empresa dedicada a la fabricación de equipos para el sector ganadero, cuyo objetivo es ofrecer una amplia gama de productos que haga más fácil y rentable la vida del ganadero.

Con una apuesta permanente por la investigación tecnológica y los nuevos diseños, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS se ha convertido en una de las empresas europeas líderes de sector.

Sus tres grandes plantas ubicadas en Aranda de Duero (Burgos), Mérida (Badajoz) e Iasi (Rumanía), ofrecen una amplia respuesta para el sector ovino, caprino, bovino, caballar y porcino.

Indice

COMEDEROS PARA GANADO OVINO Y CAPRINO REPUESTOS	B-5, B-51. COMEDEROS OVINO.	4
	B-6, B-61. COMEDEROS OVINO.	5
COMEDEROS PARA GANADO OVINO Y CAPRINO	B-8, B-131. COMEDEROS OVINO.	6
	B-10. COMEDERO REJILLA UNA CARA.	7
	B-9, B-91. COMEDEROS CAJÓN 1 CARA.	8
	B-12, B-13, B-27. COMEDEROS CAJÓN 2 CARAS.	9
	B-11. COMEDERO 1 CARA CORDEROS.	10
	B-14. COMEDEROS OVINO PAQUETE GRANDE.	11
	B-15. COMEDEROS OVINO PAQUETE GRANDE.	12
	B-20, B-200. COMEDEROS PAQUETE REDONDO.	13
	B-21. COMEDERO PAQUETE RECTANGULAR OVINO.	14
	B-24, B-25. BANDEJAS DE PIENSO.	15
TOLVAS OVINO Y CAPRINO	E-1, E-2. TOLVAS CORDEROS.	16
	E-21, E-6. TOLVAS CORDEROS.	17
	E-3. TOLVA 1 CARA CORDEROS.	18
	E-4, E-5, E-7. TOLVAS PARA OVEJAS.	19
MANGAS, VALLAS Y VOLTEADORES OVINO	VALLAS OVINO I.	20
	VALLAS OVINO II.	21
	VALLAS OVINO III.	22
	VALLAS OVINO IV.	23
	B-190. MANGAS OVINO.	24
	B-35. REMOLQUE MANGA.	25
	B-370. RESTRAINER.	26
	PARIDERA OVINO.	27
	B-30. VOLTEADOR OVINO.	28
CINTAS ALIMENTACIÓN	CINTAS ALIMENTACIÓN I.	29
	CINTAS ALIMENTACIÓN II.	30
MANGAS, VALLAS Y VOLTEADORES OVINO	MATERIAL OVINO DIVERSO.	31
TOLVAS VACUNO Y BANDEJAS PIENSO	BANDEJAS PIENSO VACUNO.	32
	A-80. TOLVA VACUNO.	33
	A-10, A-12. TOLVAS. CEBADEROS TERNEROS 1 CARA.	34
	CEBADEROS TERNEROS 1 CARA.	35
	A-21. TOLVA VACUNO.	36
	CEBADERO TERNEROS 2 CARAS. A-22. TOLVA CUERNOS.	37
	A-23, A-24. TOLVAS CON RUEDAS.	38
MANGAS, PUERTAS Y VALLAS VACUNO	A-16. MANGA VACUNO.	39
	A-16 C. MANGA VACUNO CARGADERO.	40
	COMPONENTES MANGA VACUNO.	41
	POTRO CONTENCIÓN.	42
AMARRES VACUNO,BOXES TERNEROS Y CUBICULOS	CUBÍCULOS.	43
MANGAS, PUERTAS Y VALLAS VACUNO	VALLAS Y PUERTAS VACUNO.	44
COMEDEROS Y REMOLQUES VACUNO	A-5, A-6. COMEDEROS VACUNO.	45
	A-32. COMEDERO PARA VACUNO.	46
	A-30, A-31, A-33. COMEDEROS VACUNO.	47
	A-34. ESQUELETO DE PAJA.	48
	LIBRES SERVICIOS.	49
	A-35, A-36. COMEDEROS VACUNO-EQUINO.	50
	A-351, A-352, A-355, A-356. COMEDEROS.	51
	A-41, A-42. REMOLQUES VACUNO	52
	A-43, A-44. REMOLQUES VACUNO.	53
AMARRES VACUNO,BOXES TERNEROS Y CUBICULOS	A-13. AMARRE VACUNO.	54
	A-14. AMARRE VACUNO.	55
	A-15. AMARRE VACUNO.	56
	A-148, A-149. NAVES ATORNILLADAS CON AMARRES.	57
	BO-1, BO-6. BOXES TERNEROS.	58
BASCULAS PASOS CANADIENSES Y CONTENEDORES	CONTENEDORES Y PASOS CANADIENSES.	59
TOLVAS VACUNO Y BANDEJAS PIENSO	TOLVAS-SILOS.	60
COCHINOS	C-1, C-2 ,C-3, C-4, C-20. TOLVA COCHINOS.	61
	C-5, C-6, C-61. TOLVA COCHINOS.	62
	C-7, C-8, C-10. TOLVA COCHINOS.	63
	C-11, C-12, C-16, C-17, C-18.	64
BASCULAS PASOS CANADIENSES Y CONTENEDORES	BÁSCULAS I.	65
	BÁSCULAS II.	66
BEBEDEROS OVINO, CAPRINO Y VACUNO	BEBEDEROS OVINO.	67
	BEBEDEROS VACUNO.	68
	BEBEDERO MÓVIL CON RUEDAS.	69

B-5, B-51. COMEDEROS OVINO.

Características

B-5. Comedero ovino pared. Fabricado en chapa galvanizada. Fabricado en varias medidas de longitud. Se puede regular la altura.
B-5 con amarre. Se puede acoplar el amarre B-31.
B-51. Comedero B-5 galvanizado por inmersión en caliente.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-5, 2 METROS	2025	737.4	417.6	
B-5, 3 METROS	3000	737.4	417.6	
B-5, CON AMARRE	3000	737.4	417.6	
B-51,2MTS	2000			
B-51,3MTS	3000			

B-6, B-61. COMEDEROS OVINO.

Características

B-6. Comedero ovino y caprino. Fabricado en chapa galvanizada. Desmontable por piezas. Fabricado mediante máquina punzonadora y máquina láser de tubo. Se fabrican en varias medidas de longitud. Patas desmontables. Permite su fácil sustitución.
B-7. Comedero B-6 con chapa de separación.
B-61. Comedero B-6 con la rejilla galvanizada por inmersión en caliente.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-6, 2 METROS	2000	1117	566	
B-6, 3 METROS	3000	1117	566	
B-6, TEJADO	2000	1117	566	
B-61, 2 MTS	2000	1117	566	
B-61, 3M	3000	1117	566	
B-62,2MT	2000	1117	566	
B-62,3MT	3000	1117	566	
B-7, 2 MTS	2000	1117	566	
B-7, 3 METROS	3000	1117	566	
BANDEJA B-6	3000			

B-8, B-131. COMEDEROS OVINO.

Características

B-8. Comedero B-6 que incorpora panel de amarre B-31. Son 18 amarres. La oveja se engancha individualmente. Se pueden liberar una a una o todas a la vez.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-31	3000	662		
B-8, AMARRES	2895	1151	823	

JAVIER CAMARA
Pol. Allende-Duero, parcelas 123-125
09400 Aranda de Duero(Burgos) SPAIN
Telf: 947 51 23 23
Autovia nacional - 5 - km 332
Trujillanos(Badajoz) SPAIN
Telf: 924 32 71 61
contactar@javiercamra.es
WWW.JAVIERCAMARA.ES

JAVIER CAMARA, S.L.
INDUSTRIAS GANADERAS
COMEDEROS - TOLVAS - TELERAS - PARIDERAS - AMARRES
MESAS DE ORDEÑO - BEBEDEROS - REJILLAS - BASCULAS - ETC.
PARA EL GANADO LANAR, VACUNO, CAPRINO Y PORCINO

B-10. COMEDERO REJILLA UNA CARA.

Características

B-10. Comedero ovino-caprino. Una cara con rejilla. Fabricado en chapa galvanizada. Se fabrica en varias medidas de longitud. Preparado para hacer pasillo. Se consisgue un suministro más cómodo de la comida.

Patas desmontables y regulables en altura. Facilita la alimentación dependiendo del tamaño de las ovejas. También se puede acoplar amarre ovino B-31.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-10, 2 METROS	2000	960	440	
B-10, 3 METROS	3000	960	440	
B-10, AMARRE	3000			

B-9, B-91. COMEDEROS CAJÓN 1 CARA.

Características

B-9. Comedero cajón ovino una cara. El animal desperdicia poca comida. Es fácil de limpiar y de llenar de alimento.
Material chapa galvanizada o acero inoxidable. Fabricado mediante punzonadora. Comedero atornillado. Da mayor duración y resistencia al comedero. Se evitan soldaduras.

B-91. Comedero cajón ovino una cara. Galvanizado por inmersión en caliente.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-9,	2956	901.5	511.4	
B-9, ACERO	2956	901.5	511.4	
B-9, AMARRE	1956	901.5	511.4	
B-9,CHAPA	2956	901.5	511.4	
B-91,2,5M	2500			

JAVIER CAMARA
Pol. Allende-Duero, parcelas 123-125
09400 Aranda de Duero(Burgos) SPAIN
Telf: 947 51 23 23
Autovia nacional - 5 - km 332
Trujillanos(Badajoz) SPAIN
Telf: 924 32 71 61
contactar@javiercamra.es
WWW.JAVIERCAMARA.ES

JAVIER CAMARA, S.L.
INDUSTRIAS GANADERAS
COMEDEROS - TOLVAS - TELERAS - PARIDERAS - AMARRES
MESAS DE ORDEÑO - BEBEDEROS - REJILLAS - BASCULAS - ETC.
PARA EL GANADO LANAR, VACUNO, CAPRINO Y PORCINO

B-12, B-13, B-27. COMEDEROS CAJÓN 2 CARAS.

Características

B-12,B-13,B-27. Comedero cajón ovino dos caras. El animal desperdicia poca comida. Es fácil de limpiar y de llenar de alimento.

Material chapa galvanizada o acero inoxidable. Fabricado mediante máquina punzonadora de chapa. Comedero atornillado. Da mayor duración y resistencia al comedero. Se evitan soldaduras. Se pueden poner con amarres los comederos.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-12, 3 METROS	3000	900	580	
B-12, ACERO	3000	900	580	
B-12, AMARRES	3000	900	580	
B-121,2,5M				
B-125, 2MTS	2000	700	460	
B-13, 3 METROS	3000	900	720	
B-13, ACERO	3000	900	720	
B-27, ACERO	3000	900	1000	
B-27,3MT CHA	3000	900	1000	
CHAPA	3000	230		

B-11. COMEDERO 1 CARA CORDEROS.

Características

B-11. Comedero corderos cebadero una cara. Fabricado en chapa galvanizada. Rejilla variable para un menor desperdicio de paja. Bandeja plana y se evita limpiar la paja. Se realiza en varias medidas. Indicado para montar cebaderos de corderos.

Vista de comedero B-11 en cebadero de corderos.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-11, 2 METROS	2000	900	410	
B-11, 3 METROS	3000	900	410	

B-14. COMEDEROS OVINO PAQUETE GRANDE.

Características

B-14. Comedero ovino paquete grande. Fabricado en chapa galvanizada o acero inoxidable. Sistema patentado de rejillas. Se cierran al ir comiendo el animal. Se evita el desperdicio de comida.

Fabricado mediante maquina punzonadora. Comedero atornillado. Da mayor duración y resistencia al comedero. Se evitan las soldaduras. Se puede acoplar tejado para su uso en el campo.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-14,	3000	1230	1080	
B-14, C/T	3000	1230	1080	

B-15. COMEDEROS OVINO PAQUETE GRANDE.

Características

B-15. Comedero paquete grande una cara o dos caras. Fabricado en chapa galvanizada o acero inoxidable. Sistema patentado de rejillas. Se cierran al ir comiendo el animal. Se evita desperdicio de comida.Facilita las labores de carga de alimentos.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-15	2900		3000	

B-20, B-200. COMEDEROS PAQUETE REDONDO.

Características

B-20. Comedero ovino indicado para paquete redondo.
Fabricado en chapa galvanizada.
Desmontable para su fácil transporte y montaje.
Acorde a las dimensiones del paquete de paja se utilizan más o menos paneles de B-20. Habitualmente se necesitan 7 paneles B-20.
B-200. Comedero ovino para paquete redondo. Tubo galvanizado por inmersion en caliente.
B-201. Comedero B-200 con tejado.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-20	800	1140		
B-200	1600	1400	1650	
B-201	1600	2250	1650	

B-21. COMEDERO PAQUETE RECTANGULAR OVINO.

Características

B-21. Comedero ovino indicado para paquete rectangular grande de paja.
Fabricado en chapa galvanizada.
Desmontable para su fácil transporte y montaje.
Sirve tanto para interior y exterior de nave.

B-40. Comedero corderos una cara para paquete grande de paja. Supone un ahorro importante de trabajo para la alimentación de los corderos con paja.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-21	2970	1098	1080	
B-40	3500	800	900	

B-24, B-25. BANDEJAS DE PIENSO.

Características

B-24. Bandeja de pienso ovino y caprino. Material utilizado, chapa galvanizada. Diseñada para su fácil transporte. Fabricada mediante el sistema de punzonado. Se pueden unir módulos de 3 metros en 3 metros, mediante tornillos. Indicada para su colocación en el campo.
B-25. Bandeja de pienso ovino y caprino. Material utilizado, chapa galvanizada. Fabricada mediante soldadura.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-24	3000	492	460	
B-25	3000	472	460	

E-1, E-2. TOLVAS CORDEROS.

Características

E-1. Tolva de corderos dos caras. Fabricada en 1 o 2 metros. Chapa galvanizada. Capacidad aprox 2 metros 130 kg. Patas desmontables y regulables en altura.
E-11, tolva E-1 con impedimento. Las ovejas no pueden comer y los corderos si.
E-12, tolva E-1 con tejado para exterior.
E-13, E-1 con impedimento y tejado.
E-2, tolva corderos dos caras. Fabricada en chapa galvanizada por inmersión en caliente. Capacidad aprox: 270 kg. Patas desmontables y regulables en altura.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
E-1, 1 METRO.	1000	790	460	
E-1, 2 METROS	2000	790	460	
E-11, CON IMP	2000	790	460	
E-12,TEJADO	2000	790	460	
E-13,IMP Y TEJ	2000	790	460	
E-2,	2000	875	544	
E-2, ACERO	2000	875	544	
E-2, ALTA	2000		544	
E-2, TEJADO	2000		544	

E-21, E-6. TOLVAS CORDEROS.

E-21

Características

E-21. Tolva para corderos y ovejas con gran cuerno. Dos caras. Longitud bandeja 2 a 3 metros. Capacidad desde 400 a 650 kg. Se fabrica en chapa galvanizada, inmersión en caliente y acero inox.
E-6. Tolva corderos para colgar en valla. Incorpora sistema que solo permite comer a los corderos y no a las madres

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
E-21,AC 2MTS	2000	895	600	
E-21,AC 3MTS	3000	895	600	
E-21,CH 2MTS	2000	895	600	
E-21,CH 3MTS	3000	895	600	
E-6	505	625	270	

E-6

E-3. TOLVA 1 CARA CORDEROS.

Características

E-3. Tolva corderos 1 cara. Se fabrica en varias medidas. El material utilizado es chapa galvanizada o acero inoxidable.

Indicada para su colocación en cebaderos de corderos. Muy conseguida su salida de pienso. No se humedece el pienso. Preparada para poder descargarse con sistema automático.

Vista cebadero de corderos con tolva E-3.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
E-3, ACERO 2	2000	905	343	
E-3, ACERO 3	3000	905	343	
E-3, CHAPA 2	2000	905	343	
E-3, CHAPA 3	3000	905	343	

E-4, E-5, E-7. TOLVAS PARA OVEJAS.

Características

E-4. Tolva ovino dos caras. Capacidad aproximada 3000 kg o 6000 kg. Fabricada en chapa galvanizada. Preparada para el exterior. Patas desmontables y regulables en altura. Bandeja diseñada para corderos u ovejas.Incorpora corredera de pienso regulable. Incorpora tapas regulables para impedir la comida a las ovejas.
Tolva E-5 una cara para paja molida. Fabricada con chapa galvanizada. Preparada para el exterior. Patas desmontables y regulables en altura.
Tolva E-7 dos caras para paja molida.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
E-4, EXTERIOR	3000	1400	1160	
E-4, INTERIOR	3000	1400	1160	
E-4, SUPL	3000	2900	1160	
E-5	3000	1650	1000	
E-5, TECHO	3000	1650	1000	
E-7	3000	1600	1400	
E-7, SUPL	3000	3000	1400	
E-7, TECHO	3000	1600	1400	

VALLAS OVINO I.

Características

G-2, vallas ovino. Se fabrican en varias medidas. Galvanizadas por inmersión en caliente.

G-3, valla ovino y cochino. Fabricada en chapa galvanizada.

G-4, valla ovino paso regulable. Permite solo el paso de los corderos.

G-12, valla ovino con puerta. Muy útil para acceder comodamente dentro de los vallados.

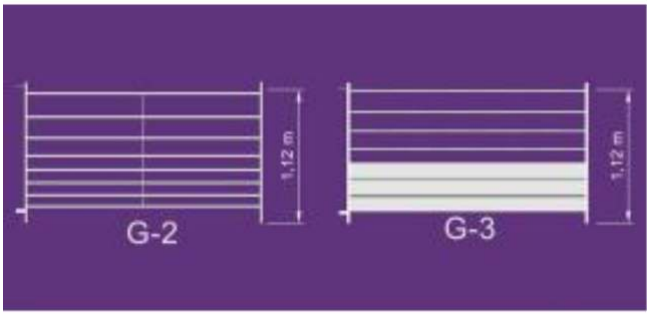

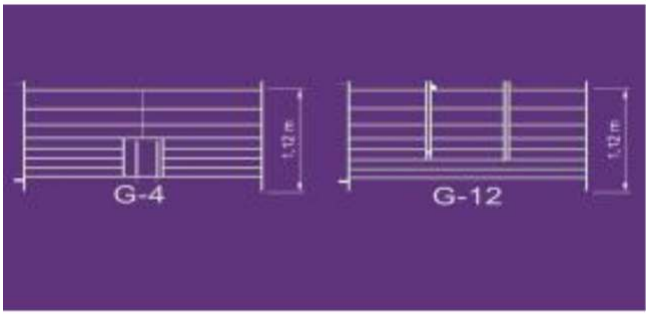

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
G-12	2000	1120		
G-2, 1 MTS	1000	1120		
G-2, 1 MTS GAL	1000	1120		
G-2, 1,5 MT GAL	1500	1120		
G-2, 2 MT GAL	2000	1120		
G-2, 2 MTS	2000	1120		
G-2, 2,5 MT GAL	2500	1120		
G-2, 3 MT GAL	3000	1120		
G-3, 2MTS	2000	1120		
G-4,	2000	1120		
G-4, GAL	2000	1120		

VALLAS OVINO II.

Características

G-5, valla ovino antilobos. Permite montar corrales portátiles en el campo.
G-9, valla para cabras. Con su altura de 1,40 hace más dificil que la cabra no se escape.
G-11, valla ovino-caprino. Fabricada en chapa galvanizada. Permite montar corrales portátiles en el campo. Su altura impide entrada a depredadores.
G-13, valla ovino. Tubo 25, galvanizada por inmersión en caliente.
G-14, valla ovino con rejilla. Galvanizada por inmersión en caliente.

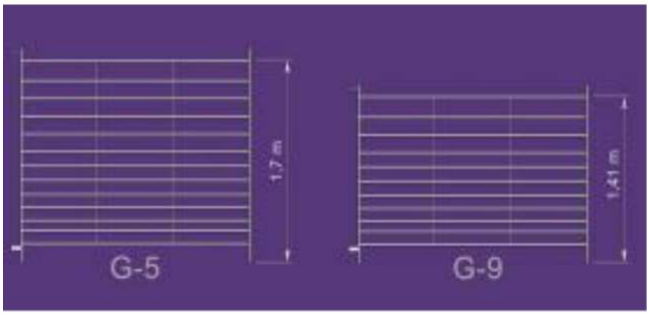

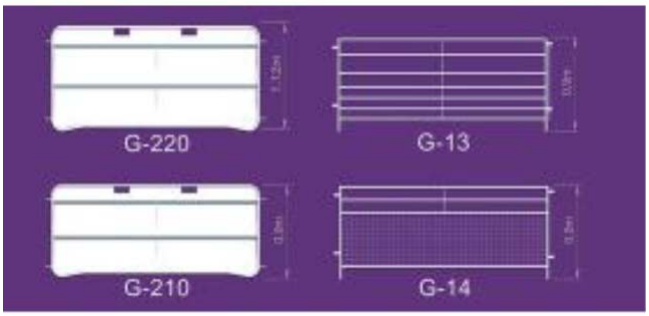

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
G-11,	2000	1650		
G-13,1,0 MTS	1000	900		
G-13,1,20MTS	1200	900		
G-13,1,5 MTS	1500	900		
G-13,2,5MTS	2500	900		
G-13,2MTS	2000	900		
G-13,3mts	3000	900		
G-14,0,85 MTS	850	900		
G-14,1,20MTS	1200	900		
G-14,2,0MTS	2000	900		
G-14,2,5MTS	2500	900		
G-5, GAL	2000	1700		
G-9,	2000	1410		

VALLAS OVINO III.

G-72

G-73

Características

G-72. Puerta de 1 metro de tubo.
G-73. Puerta de 1 metro de chapa.
G-761. Valla de dos metros que incorpora puerta de 1 metro.
G-78. Valla de lona para esquilar ovejas.

G-761

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
G-72	850	920		
G-73	850	920		
G-76				
G-761	2000	900		
G-78				

G-78

VALLAS OVINO IV.

Características

G-715. Libre servicio ovino.
G-701. Valla ovino paso de corderos.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
G-701	2140	1000		
G-715	2000			
G-716	3000			

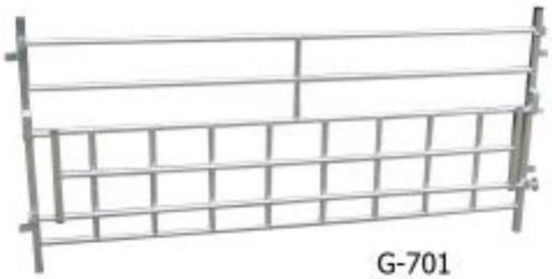

B-190. MANGAS OVINO.

Características

B-190. Manga ovino. Se fabrica en varias medidas de longitud. Incluye puerta delantera seleccionadora y trasera de guillotina. Galvanizada por inmersión en caliente.

B-35. Remolque manga. Se puede matricular para circular por carretera. Ruedas desmontables. Permite llevar las vallas necesarias para el manejo en el remolque.

Curva
G-702

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-19	2750	910		
B-191	4750	910		
B-192	6750	910		
B-193	8750	910		
B-194	10750	910		
B-195	12750	910		
B-36				
B-390				
B-391				
B-392				
G-702				
G-71		900		

B-35. REMOLQUE MANGA.

Características

B-35. Remolque manga. Se puede matricular para circular por carretera. Ruedas desmontables. Incorpora 20 vallas B-36.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-35	4000			

B-370. RESTRAINER.

Características

B-370. Restrainer. Fabricado en acero inox. Permite realizar una gran cantidad de tareas: vacunación, pezuñas, ecografías, baño de ovejas, etc.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-370				
B-371				
B-372				
B-373				

PARIDERA OVINO.

Detalle bebedero F-15

Detalle G-83 Tolva Paridera

Características

Fabricada con tubo de 25 galvanizado por inmersión en caliente. Tubos embocados por máquina laser, dan mayor duración y resistencia a la valla.

Se venden por modulos de 3 o 6 huecos.

Bebedero automático opcional según modelo.

Todas las G-8 incorporan una tolva por hueco.

Desmontable en piezas lo que facilita una fácil limpieza.

G-8 3 HUECOS

G-8 6 HU C/B

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
G-8, 3 HUECOS	3000	1120	1500	
G-8, 3H BE	3000	1120	1500	
G-8, 6 HU C/B	3000	1120	3000	
G-8, 6 HUECOS	3000	1120	3000	
G-8, 6H S TO				
G-81	1000	1120		
G-82	1500	1120		
G-83	410	450	290	
G-84	3000	1120		

B-30. VOLTEADOR OVINO.

B-30

Características

B-30. El volteador galvanizado por inmersión en caliente. Incorpora ruedas para un fácil transporte hasta el lugar de trabajo. Permite un gran ahorro de tiempo y esfuerzo en la elaboración de numerosas tareas. Corte de pezuñas, etc.

JECO-1. Caja de ecografía.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-30,	1450	1100	620	
JECO-1	1500	1050	530	

JECO-1

CINTAS ALIMENTACIÓN I.

Características

Sistema guillotina. Permite amarrar las ovejas colectivamente y cerrarlo para que las ovejas no puedan comer. Vista fotos centrales.
B-32. Amarre sistema Cámara colocado en peana de hormigón.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-32	2000	895		
B-321				
CAB 1				
CAB 2				
CAB 3				
GUILLO				
GUILLO 1				

CINTAS ALIMENTACIÓN II.

Características

Sistema amarre Cámara. El cabezal y los amarres están galvanizados por inmersión en caliente. La bandeja y las patas se pueden fabricar en chapa galvanizada o en acero inoxidable. Las ovejas se amarran individualmente.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
AMARRE		1180	655	
AMARRE 1		1180	655	

MATERIAL OVINO DIVERSO.

D-1 D-2 D-3 D-4

Características

D-1. Carrillo pienso 2 ruedas. Volumen aprox: 0,36m3. 230 kg aprox.
D-2. Carrillo para repartir harina.
D-3. Carro para transportar paja.
D-4. Carro para paquetes de paja.
B-17. Mesa de ordeño. Se fabrica con diferentes medidas. Amarre de cascada. Incluye bandeja para pienso.
B-28. Bandeja para curar pezuñas. Fabricada en acero inoxidable. Incluye 2 vallas G-2 de 2,5 metros.
B-29. Bandeja para curar pezuñas. Fabricada en acero inoxidable. Diseñada para acoplarse manga B-19.

B-17

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
B-17, 12 PLAZAS				
B-17, 24 PLAZAS				
B-17,18 PLAZAS				
B-28	2500	160	871	
B-29	3000	183	535	
D-1,	1300	800	760	
D-2,	1010	1120	700	
D-2, C/M	1010	1120	700	
D-3,	2500		1050	
D-4				

B-29 B-28

BANDEJAS PIENSO VACUNO.

Características

A-1. Bandeja de pienso con patas. Fabricada mediante punzonadora. Material chapa galvanizada.

A-2. Bandeja para pienso y unifeed. Fabricada mendiante punzonadora. Se pueden poner unidas en filas.Material chapa galvanizada.

A-4. Bandeja para pienso y unifeed. Fabricada mediante punzonadora. Se pueden poner unidas en filas. Material chapa galvanizada.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-1	3000	750	725	
A-2	3000	438	898	
A-4,	3000	495	900	

A-80. TOLVA VACUNO.

Características

Tolva vacuno fabricada a 1 cara. Fabricada en chapa galvanizada. Patas desmontables galvanizadas por inmersión en caliente. Incluye corredera regulable para adecuar la tolva a los diversos alimentos que se utilicen.
La tolva se vende en tres versiones:
- A-82, para interior nave sin corral.
- A-81, para exterior sin corral.
- A-80, para exterior con corral.
La tolva esta preparada para poder transportarla mediante enganche 3º punto del tractor. El corral se abate como se ve en la foto. Facilita y hace más seguro el transporte.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-80, C	2000	1070	840	
A-81,	2000	1070	840	
A-82	2000	1070	840	

A-10, A-12. TOLVAS. CEBADEROS TERNEROS 1 CARA.

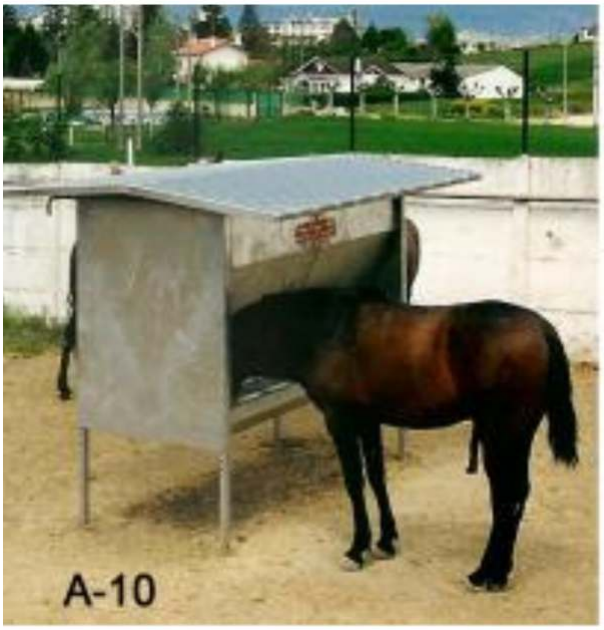

Características

A-10, tolva vacuno-equino dos caras. Fabricada en chapa galvanizada. Patas desmontables y regulables en altura. Incorpora corredera regulación salida de pienso. Capacidad aproximada: 1.500 kg.

A-12, tolva una cara. Gran variedad de modelos con diversas alturas y longitud de bandejas. Patas desmontables. Incluye corredera regulación salida de pienso. Herméticas, permiten su utilización en el exterior.

Vista cebaderos una cara en 3D.

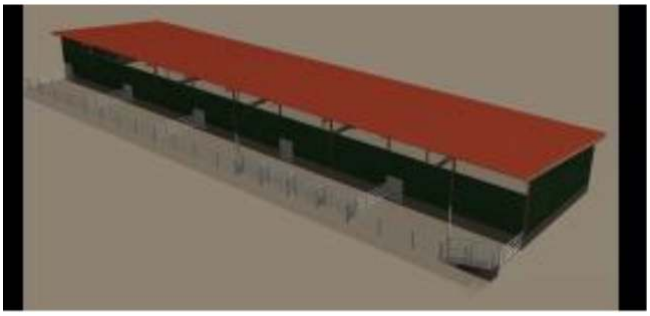

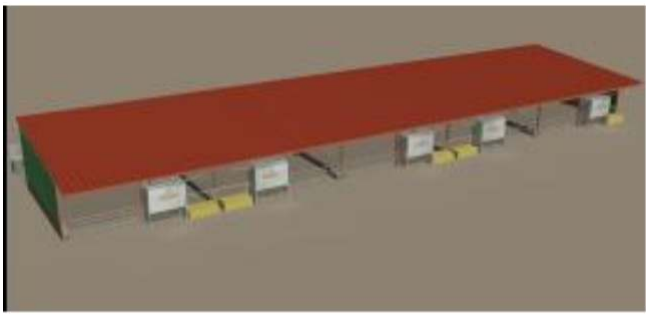

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-10	2500	1890	1166	
A-10,CAMPO	2500	1890	1166	
A-12, CH 2,5	2500	1780	1420	
A-12, CH 2,5 1S	2500	3300	1420	
A-12, CH 3	3000	1780	1420	
A-12, CH 3 1SU	3000	3300	1420	

CEBADEROS TERNEROS 1 CARA.

Características

Vista cebaderos de una cara.

Parte superior sistema de limpieza corral por corral.

Parte inferior sistema de limpieza colectiva por el lateral.

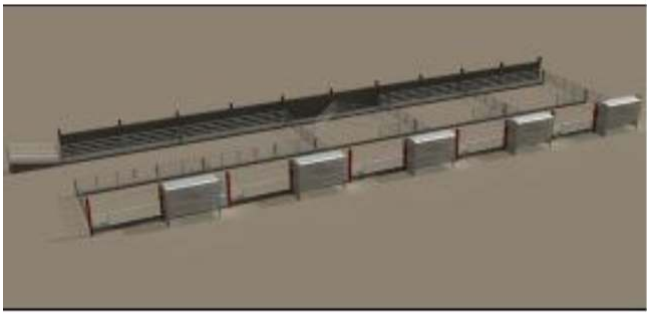

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-12, CH 4 1S	4000	3300	1420	
A-12, CH 4 2S	4000	4685	1420	

A-21. TOLVA VACUNO.

Características

Tolva A-21 dos caras. Fabricada en chapa galvanizada. Incluye corredera regulación de pienso y escalera. Patas desmontables.

Hay una gran diversidad de modelos. La longitud de bandeja se hace desde 2 metros hasta 4 metros. También hay diversas alturas de la tolva.

La bandeja se puede fabricar en acero inoxidable. En la parte superior tapa corredera que facilita la carga. Puede colocarse una polea para abrir desde el suelo la tapa de pienso. Hermética para poder dejar en el exterior.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-21, 2,5 MTS	2500	3330	1700	
A-21, 2,5 SUPL	2500	4713	1700	
A-21, 3 METROS	3000	3330	1700	
A-21, 4 METROS.	4000	3330	1700	

CEBADERO TERNEROS 2 CARAS. A-22. TOLVA CUERNOS.

Características

Vista cebaderos terneros dos caras con tolvas A-21. En la parte superior vista de A-60 sistema antipajaros para tolvas de terneros. Evita que los pájaros entren a comer y ensucien la bandeja.

Tolva A-22 animal de cuerno. La bandeja diseñada para que los animales de gran cuerno coman comodamente. Se fabrica en varias medidas de longitud de bandeja. La bandeja se puede fabricar en acero inox. Incluye corredera regulación salida de pienso y escalera. Patas desmontables.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-22	2500	3300	2000	
A-22, 3MTS	3000	3300	2000	
A-610	2500			
A-611	3000			

A-23, A-24. TOLVAS CON RUEDAS.

Características

A-23, tolva vacuno dos caras. Vol. aprox: 9,10m3. Cuerpo inferior fabricado en chapa galvanizada de 3mm. Incluye correderas de regulación de pienso y lanza antivuelco. Bandeja preparada para animales con gran cuerno.
La tolva A-23 se puede vender con corral selectivo. Se recoge sobre la tolva para facilitar su transporte.
A-24, tolva vacuno 1 cara. Vol aprox: 4,50 m3. Cuerpo inferior fabricado en chapa galvanizada de 3mm. Incluye corredera regulación salida de pienso y lanza antivuelco. Bandeja preparada para animales con gran cuerno.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-23	3000	3270	2000	
A-23,P				
A-24	3000			
A-24,P				

A-16. MANGA VACUNO.

Características

Disponible en varias medidas de longitud. Galvanizada por inmersión en caliente, garantizando una mayor duracion y resistencia. Desmontable para un fácil montaje y transporte.

Incluye puerta delantera cepo A-18, también puerta de bielas A-20. Todos los tubos de 50mm de diámetro, embocados por máquina laser. Da mayor duracion y resistencia a las soldaduras.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-16 3 MTS	3000			
A-16 6 MTS	6000			
A-16 9 MTS	9000			
A-16, 12 MTS	12000			
A-16, 15 MTS	15000			
A-16, 15 MTS C	15000			
A-17, 3MTS	3000			
A-62				
A-63	3000	1700		
A-64	3000	1700		
A-65				

A-16 C. MANGA VACUNO CARGADERO.

Características

Manga vacuno con cargadero. Disponible en varias medidas de longitud. Galvanizada por inmersión en caliente, garantizando una mayor duración y resistencia.

Desmontable para un fácil montaje y transporte. Incluye puerta delantera cepo A-18 y puerta trasera bielas A-20.
Todos los tubos de 50mm de diámetro. Embocados por máquina láser. Da mayor duración y resistencia a las soldaduras.

Vista inferior: Manga vacuno pared.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-16, 3 MTS C	3000			
A-16, 6 MTS C	6000			
A-16, 9 MTS C	9000			
A-16,12 MTS C	12000			
A-66	2900		700	
A-69				

COMPONENTES MANGA VACUNO.

A-19

Características

A-18. Puerta cepo. Sistema de enganche y apertura de puerta desde el lateral. Se evitan los peligros de ponerse delante de la puerta
A-19. Puerta cepo galvanizada por inmersión. Incluye regulación de anchura. Permite su utilizacion para animales con grandes cuernos.
A-20. Puerta guillotina. Permite un rápido cierre de la manga.
A-17. Manga vacuno. Las vallas con chapa en la parte inferior.

A-18

A-20

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-18				
A-19				
A-20				

A-17

JAVIER CAMARA
Pol. Allende-Duero, parcelas 123-125
09400 Aranda de Duero(Burgos) SPAIN
Telf: 947 51 23 23
Autovia nacional - 5 - km 332
Trujillanos(Badajoz) SPAIN
Telf: 924 32 71 61
contactar@javiercamra.es
WWW.JAVIERCAMARA.ES

JAVIER CAMARA, S.L.
INDUSTRIAS GANADERAS
COMEDEROS - TOLVAS - TELERAS - PARIDERAS - AMARRES
MESAS DE ORDEÑO - BEBEDEROS - REJILLAS - BASCULAS - ETC.
PARA EL GANADO LANAR, VACUNO, CAPRINO Y PORCINO

POTRO CONTENCIÓN.

Características

A-45. Potro de contención. Diseñado para muchas funciones: vacunación, descuerne, extracción sangre, inseminación... Galvanizado por inmersión en caliente.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-45,	3000	1050	1800	

CUBÍCULOS.

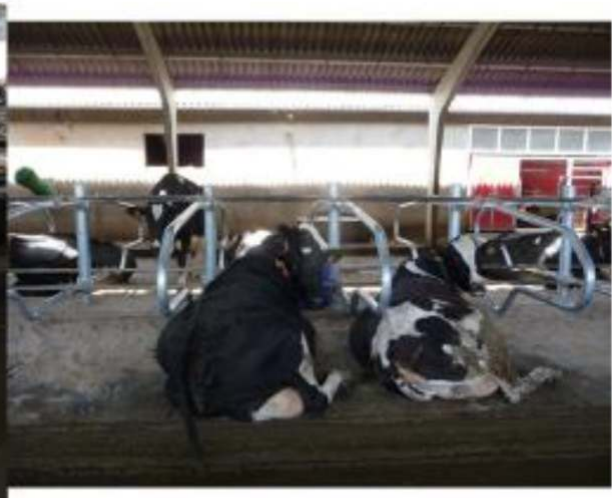

Características

Cubículos. Se pueden fabricar individual o doble. Galvanizados por inmersión en caliente. Material empleado tubo de 60x3. Pilar 114x3mm.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
CUB D	4100			
CUBI IND	2050			

VALLAS Y PUERTAS VACUNO.

Características

Vallas vacuno. Se fabrican en dos y tres metros. Galvanizadas por inmersión en caliente. Unión mediante sistema americano de cadena. Las vallas con siete tubos. Los tubos utilizados son de diametro 40 y 50.
La valla G-16 tiene pata curvada para un mejor manejo.

Puertas extensibles. Fabricadas con cuatro tubos de 60. Galvanizadas por inmersión en caliente. Se fabrican en múltiples medidas de longitud. Incluye quinto tubo parte inferior.

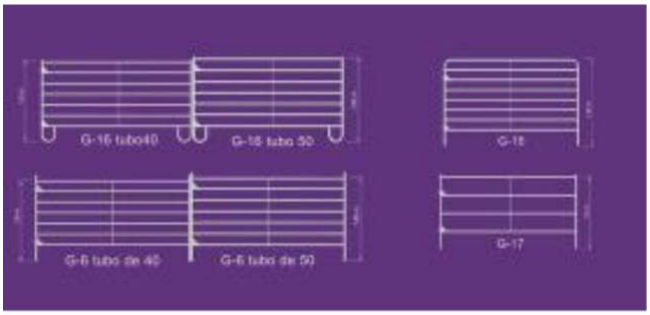

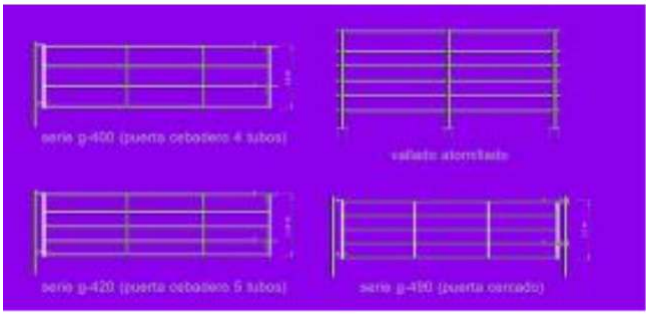

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
G-16,40 3M	3000	1600		
G-16,50 2M	2000	1650		
G-16,50 3M	3000	1650		
G-20, 2MTS	2000	1650		
G-20,3MTS	3000	1650		
G-496	4000	1100		
G-6, 40 2MTS	2000	1600		
G-6, 40 3 MTS	3000	1600		
G-6, 50 2MTS	2000	1650		
G-6, 50 3 MTS	3000	1650		

A-5, A-6. COMEDEROS VACUNO.

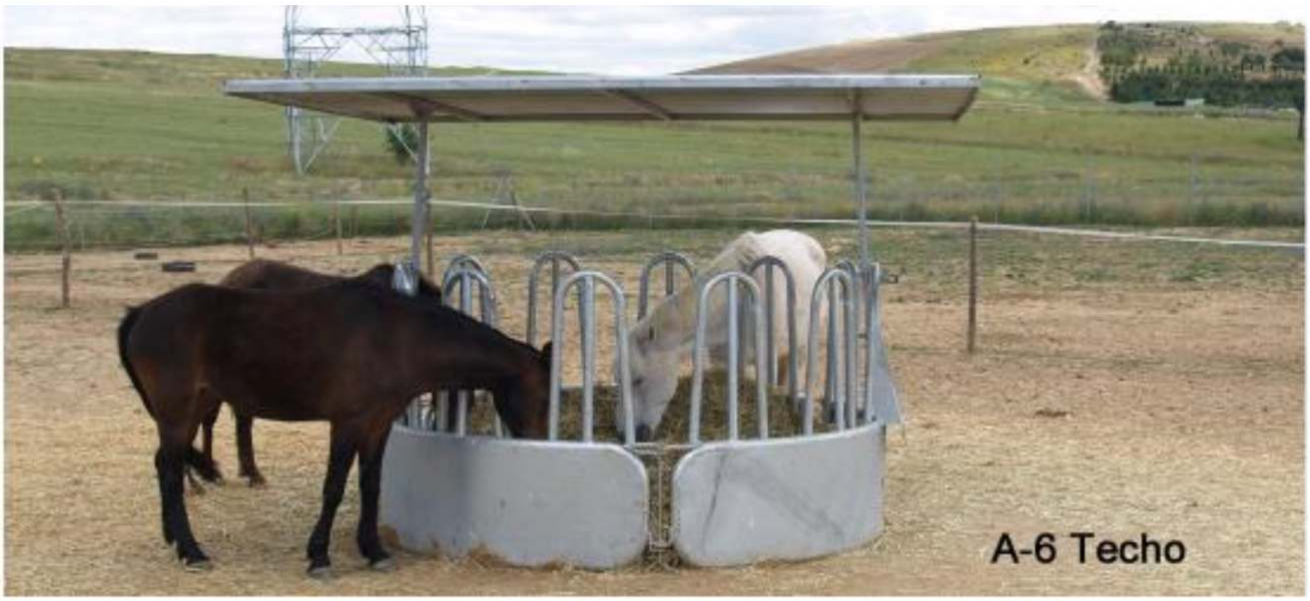

Características

A-6. Comedero redondo. Diseñado para paquete redondo. Se puede utilizar tanto en vacuno como con caballos. Permite un gran aprovechamiento del alimento. Evitando desperdicios.

Galvanizado por inmersión en caliente. Desmontable por piezas. Techo opcional.

A-5. Comedero rejilla vacuno-equino. Fabricado en chapa galvanizada. Desmontable. Se puede vender con tejado para exterior.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-5	2500	1120	566	
A-5, CON TECHO	2500	1120	566	
A-6		1280	2200	
A-6 con techo		1280	2200	

A-32. COMEDERO PARA VACUNO.

Características

A-32. Comedero vacuno-equino dos caras. Galvanizado por inmersión en caliente.
Desmontable por piezas. Un lateral abatible para facilitar la carga.
El tejado es opcional.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-32,	3000	1240	1580	
A-32, 2AN	3000	1240	2000	
A-32, TECHO	3520	2185	2160	

A-30, A-31, A-33. COMEDEROS VACUNO.

Características

A-30. Comedero 1 cara. Indicado para animales con poco cuerno. Fabricado con chapa galvanizada por inmersión en caliente de 3mm. Opción de techo para el exterior.
A-31. Comedero 2 caras. Indicado para animales sin cuerno. Fabricado en chapa galvanizada por inmersión en caliente de 3mm. Opción de techo para el exterior.
A-34. Comedero vacuno dos caras. Galvanizado por inmersión en caliente. Desmontable por piezas

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-30,	3000	1990	1420	
A-30, TECHO	3000	1990	1420	
A-31	3000	1990	1700	
A-31, TECHO	3000	1990	1700	
A-33	3000	1990	1420	
A-33, T				

A-34. ESQUELETO DE PAJA.

Características

A-34. Comedero vacuno dos caras. Galvanizado por inmersión en caliente.

Esqueleto de barras oblicuas. Marco tubo 60. Galvanizado por inmersión en caliente. Varias medidas.

Esqueleto tipo arco. Galvanizado por inmersión en caliente. Varias medidas.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-34,	3490	1280	2090	
ESQ 3	3000			
ESQ 4	4000			
ESQ 5	5000			
ESQ 6	6000			
ESQ A 3	3000			
ESQ A 4	400			
ESQ A 5	5000			
ESQ A 6	6000			

LIBRES SERVICIOS.

Características

LS1. Libre servicio 1 tubo. Aconsejado para terneros de menos de 200 kg.

LS2. Libre servicio. Galvanizado por inmersión en caliente. Fabricado en tubo 76. Regulable, permite adaptarse a todas las dimensiones. Varias medidas.

LS3. Libre servicio 3 tubos. Galvanizados por inmersión en caliente. Con un tercer tubo regulable.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
LS 4 MTS	4000			
LS 5 MTS	5000			
LS 6 MTS	6000			

A-35, A-36. COMEDEROS VACUNO-EQUINO.

Características

A-35. Comedero vacuno-equino dos caras. Galvanizado por inmersión en caliente todo el material tubular. Los dos laterales abatibles para facilitar la carga. Las patas curvadas facilitan transporte. Opción enganche al tercer punto.
A-36. Comedero vacuno-equino dos caras. Galvanizado por inmersión en caliente todo el material tubular. Las patas curvadas facilitan transporte. Opción enganche al tercer punto.
Las rejillas son variables provocando un mejor aprovechamiento de la comida. Ideado para los paquetes redondos de paja. La carga se realiza por los laterales.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-35, ACERO	3020	2360	2000	
A-35, AMARRES	3020	2360	2000	
A-35, CHAPA	3020	2360	2000	
A-36, ACERO	3020	2542	2000	
A-36, CHAPA	3020	2542	2000	

A-351, A-352, A-355, A-356. COMEDEROS.

Características

A-351. Comedero de 2X2.
A-352. Comedero A-351 con enganche para tractor.
A-355. Comedero de 3X2.
A-356. Comedero A-355 con enganche tractor.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-351	2000		2000	
A-352	2000		2000	
A-355	3000		2000	
A-356	3000		2000	

A-41, A-42. REMOLQUES VACUNO

Características

Remolque A-41. Comedero para vacuno y equino. La bandeja fabricada en chapa galvanizada de 3mm o acero inoxidable.Todo el material tubular galvanizado por inmersión en caliente.

La lanza es desmontable e incorpora sistema antivuelco. Remolque A-42 .Comedero para vacuno y equino. La bandeja fabricada en chapa galvanizada de 3mm o acero inoxidable. Todo el material tubular galvanizado por inmersión en caliente.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-41, ACERO	6110	2700	2190	
A-41, CHAPA	6110	2700	2190	
A-42, ACERO	6110	2700	2190	
A-42, CHAPA	6110	2700	2190	

A-43, A-44. REMOLQUES VACUNO.

Características

Remolque A-43, para repartir tacos. Preparado para repartir la comida en montones. Se puede regular los kilos por cada montón. Permite una alimentación rápida y segura de los animales. El remolque está homologado y se puede matricular para circular por carretera.
Remolque A-44, comedero para vacuno y equino. Diseñado para su transporte con coche.
La bandeja fabricada en chapa galvanizada. El material tubular galvanizado por inmersión en caliente o acero inoxidable.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-43	2650	1340	2650	
A-44				

A-13. AMARRE VACUNO.

Características

A-13. Amarre vacuno para animales con poco cuerno. Galvanizado por inmersión en caliente. Marco fabricado en tubo de 60x3. Diseñado para un fácil montaje.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-13				
A-131	2760			
A-132	3455			
A-133	4150			
A-134	4840			
A-135	5530			
PIA				

JAVIER CAMARA
Pol. Allende-Duero, parcelas 123-125
09400 Aranda de Duero(Burgos) SPAIN
Telf: 947 51 23 23
Autovia nacional - 5 - km 332
Trujillanos(Badajoz) SPAIN
Telf: 924 32 71 61
contactar@javiercamra.es
WWW.JAVIERCAMARA.ES

JAVIER CAMARA, S.L.
INDUSTRIAS GANADERAS
COMEDEROS - TOLVAS - TELERAS - PARIDERAS - AMARRES
MESAS DE ORDEÑO - BEBEDEROS - REJILLAS - BASCULAS - ETC.
PARA EL GANADO LANAR, VACUNO, CAPRINO Y PORCINO

A-14. AMARRE VACUNO.

Características

A-14. Amarre vacuno para animales con y sin cuerno. Galvanizado por inmersión en caliente. Marco fabricado en tubo de 60x3. Diseñado para un fácil montaje.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-14				
A-141	3940			
A-142	4740			
A-143	5540			

A-15. AMARRE VACUNO.

Características

A-15. Amarre vacuno para tumbarse la vaca. Galvanizado por inmersión en caliente. Marco fabricado en tubo de 60x3. Diseñado para un fácil montaje.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-15	1000			

A-148, A-149. NAVES ATORNILLADAS CON AMARRES.

Características

Vista de naves con amarres. El montaje de las naves es muy sencillo. Pudiendo el cliente montarlas el mismo. Toda la estructura esta galvanizada por inmersión en caliente.
Toda la estructura fabricada mediante máquina de corte tubo láser. No hace falta soldadura para su montaje. Todas las piezas van atornilladas.
A-141. Amarre móvil. Se puede fabricar con el amarre A-13 o A-14. No necesita obra civil para su instalación. La anchura interior se puede fabricar en varias medidas. La longitud también es a gusto del cliente. Su transporte de un cercado a otro es muy sencillo.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
A-148				
A-149				

BO-1, BO-6. BOXES TERNEROS.

Características

BO-1. Boxe individual para exterior. Incluye caseta de politileno y corralillo galvanizado por inmersión en caliente.
BO-6. Boxe de chapa exterior. Incluye boxe de chapa prelacada en verde. Fabricado mediante punzonadora. Atornillado, no lleva soldadura. Vallado galvanizado con cinco amarres. Con 2 tolvas una de paja y otra de pienso. Con enganches para su fácil transporte.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
BO-1	2656	1285	1046	
BO-2	1301	1285	1046	
BO-3				
BO-4				
BO-5	6831	1681	2813	
BO-6	6831	1681	2813	
BO-7	3731	1681	2813	

CONTENEDORES Y PASOS CANADIENSES.

Características

Paso canadiense móvil. Se fabrican dos modelos: uno de 3x2 y otro de 4x2.
Fabricados en chapa galvanizada por inmersión en caliente de 6mm. Hace los pasos canadienses muy resistentes, permitiendo el paso de la mayoría de vehículos.

Contenedor de animales muertos. Se fabrican dos modelos: uno con capacidad de 479 litros y el otro con 1144 litros.
Se fabrican en acero inoxidable y el tubo en galvanizado por inmersión en caliente. Da una gran duración y resistencia.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
CONT GR	1500	700	1058	
CONT PEQU	1030	681	665	
PASO	3000	500	2000	
PASO C	4000	500	2000	

TOLVAS-SILOS.

Características

Tolvas silo. Se fabrican en varias medidas. La salida del pienso puede ser lateral o central. Permite su carga con pala de tractor. Material en chapa galvanizada.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
TO-1	1200	1500	1600	
TO-2	1200	1050	1600	
TO-3	1200	2550	1600	

C-1, C-2 ,C-3, C-4, C-20. TOLVA COCHINOS.

C-1,C-2,C-3

Características

C-1,C-2,C-3 . Tolva para cochinos de diversos pesos.
C-4. La longitud de la bandeja va desde 2 hasta 4 metros. El material puede ser chapa galvanizada o acero inoxidable. Bandeja diseñada para cochino grande. Incluye corredera para la regulación salida de pienso y aletas para cerrar la bandeja. Las tolvas pueden incorporar tuberías con chupetes para realizar el amasijo del pienso.
C-20. Tolva cebo cochinos con agua 2 caras. Altura bandeja regulable.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
C-1, ACERO	375	333	184	
C-1, CHAPA	375	333	184	
C-2, ACERO	500	500	260	
C-2, CHAPA	500	500	260	
C-20,1MTS	1000	950	600	
C-3, ACERO	1000	830	410	
C-3, CHAPA	1000	830	410	
C-4, AC 2,5S	2500	2800	1400	
C-4,AC 3MTS	3000	2800	1400	
C-4,AC 4MTS	4000	2800	1400	
C-4,CH 2,5S	2500	2800	1400	
C-4,CH 3MS	3000	2800	1400	
C-4,CH 4MT	4000	2800	1400	

C-5, C-6, C-61. TOLVA COCHINOS.

C-5

detalle de salida de pienso

Características

Tolva cochinos dos caras. El cuerpo inferior fabricado en chapa galvanizada. El cuerpo inferior se puede fabricar en acero inoxidable. Incluye corredera regulación salida de pienso y escalera. Hay una gran diversidad de modelos. La longitud de la bandeja esta disponible desde 2 metros hasta 4 metros. La altura de la tolva es de 2,80 o de 3,80 metros. Capacidad de 6.000 kg a 15.000 kg. En la parte superior incorpora una corredera. Es de apertura sencilla. Hermética para poder dejar en el campo. C-5 bandeja seco. C-6 Bandeja con chupetes para hacer amasijo. C-61 tolva mixta. Sirve para seco y mojado.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
C-5, AC 2,5	2500	2800	1700	
C-5, CH 2,5	2500	2800	1700	
C-5, CH 3	3000	2800	1700	
C-6, AC 2,5	2500	2800	1700	
C-6, AC 2,5 SU	2500	4300	1700	
C-6, AC2 2,5	2500	2800	1700	
C-6, CH 2,5	2500	2800	1700	
C-6, CH 2,5 SU	2500	4300	1700	
C-61, AC 2,5	2500	2800	1700	
C-61, AC 2,5 SU	2500	4300	1700	
C-61, CH 2,5	2500	2800	1700	
C-61, CH 2,5 SU	2500	4300	1700	

C-7, C-8, C-10. TOLVA COCHINOS.

C-7

Características

C-7. Tolva cochinos dos caras. El cuerpo inferior se puede fabricar en acero o chapa galvanizada. Incluye corredera para la regulación salida de pienso y escalera. La bandeja esta diseñada para que puedan comer optimamente cochinos de hasta 70 kg de peso. Se puede fabricar en diversas longitudes de bandeja y altura de tolva. Capacidad desde 2.500 hasta 6.000 kg aprox
C-8. Tolva dos caras para lechones. Se pueda fabricar con gatera para que no puedan entrar las madres. Capacidad aprox: 650 kg.
C-10. Tolvas para cochino grande. Capacidad desde 500 hasta 5000 kg. Se puede fabricar en chapa o en acero inox.

C-8

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
C-10, AC 2,0M	2000	1000	1000	
C-10, AC 2,5M	2500	1000	1000	
C-10, AC 3M	3000	1000	1000	
C-10, CH 2	2000	1000	1000	
C-10, CH 2,5	2500	1000	1000	
C-10, CH 3	3000	1000	1000	
C-7, CH 2,5	2500	1465	1245	
C-8	2000	960	660	
C-8, PARKING	2000	960	660	

C-11, C-12, C-16, C-17, C-18.

Características

C-17. Refugio de cochinos. Fabricado en chapa prelacada en verde. Desmontable por piezas.
C-16. Paridera de cochino. Fabricada en chapa prelacada en verde. Desmontable por piezas.
C-11. Comedero para cerdo. Se vende en varias medidas de longitud. Se puede fabricar en chapa galvanizada o acero.
C-12. Manga de cochino ibérico. Facilita el tratamiento y selección de los animales. En la parte trasera puerta de guillotina. Incluye destajador en la parte delantera.
C-18. Cepo cochinos. Fabricado en tubo galvanizado. Diseñado para un cómodo manejo del cochino.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
C-11	3000	105	405	
C-12, 3 MTS	3870			
C-12, 6 MTS	6870			
C-12, 9 MTS	9870			
C-15				
C-16	2100	1310	2065	
C-17	3731	1681	2813	
C-18	1320	830	500	

BÁSCULAS I.

Características

BA-1. Báscula romana para ovino y porcino. Móvil, incorpora ruedas. Capacidad máxima 500 kg.
BA-2. Báscula electrónica para ovino y porcino. Con ruedas. Capacidad máxima 500 kg aprox.
BA-3. Báscula romana para ganado vacuno. Capaciad máxima de pesaje 1.500 kg. Incorpora dos puertas correderas y freno para mejor pesaje.
BA-4. Báscula electrónica para ganado vacuno. Capacidad máxima de pesaje 1.500 kg. Incorpora dos puertas correderas.
BA-9. Básculas cochinos digital. Con tres salidas.
BA-91. Básculas cochinos digital. Con una salida.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
BA-1	1650	1160	700	
BA-2	1650	1160	700	
BA-3	2420	1685	1100	
BA-4	420	1685	1100	
BA-9				
BA-91				

Características

BA-6. Báscula seleccionadora de corderos automática. Se puede fabricar desde 3 a 10 salidas. Se puede regular el peso por salida.
BA-7. Báscula de tres salidas ovino. Regulable en anchura. Electrónicas hasta 250 kg. Galvanizada por inmersión en caliente. Incorpora ruedas para un fácil transporte.
BA-8. Báscula de plataforma. Se fabrica en varias medidas. Electrónica.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
BA-5	2170	190	720	
BA-6				
BA-7				
BA-8				

BEBEDEROS OVINO.

Características

F-1. Bebedero de depósito de 390 y 615 litros. Fabricado en chapa galvanizada.
F-3. Bebedero ovino para colocar en la pared. Se fabrica en varias medidas de longitud 0,5, 1 y 2 metros. El material utilizado es chapa galvanizada por inmersión en caliente o acero inox. Incluye boya y railes para regular la altura.
F-4. Bebedero ovino con patas. Longitud 1,5 metros. Fabricado en acero inox. Incluye boya.
Parte inferior diversos modelos bebederos cazoleta.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
F-1, 390	1250		635	
F-1, 615	1250		795	
F-15, CENTRAL	1000	105	210	
F-3 2 M GAL				
F-3 2M AC				
F-3, 0,5 ACE	500	105	210	
F-3, 0,5 GAL	500	105	210	
F-3, 1 MT AC	1000	105	210	
F-3, 1 MT VIS	1000			
F-3, 1MT GAL	1000	105	210	
F-4	1500	100	270	

BEBEDEROS VACUNO.

Características

F-6. Bebedero vacuno utilizado para cebadero de terneros. Dos modelos, uno para acoplar a pared y otro a una peana. Fabricado en acero inox. Incluye boya.
F-7. Bebedero con patas regulables en altura. Se fabrica de uno a cuatro metros. Inluye boya. Material chapa galvanizada o acero inox.
F-7 gigante. Más capacidad F-7 normal. Fabricado en acero inoxidable en 2 y 4 metros. Patas regulables altura.
F-21. Bebederos basculantes. Fabricados en acero inox de 1 a 3 metros. Incluye boya.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
F-21,1,5 M	1500	195	390	
F-21,2MTS	2000	195	390	
F-21,3MTS	3000	195	390	
F-6,C 1MTS	1000	195	390	
F-6,P 1 MT	1000	195	390	
F-7, 1 MT	1000	310	780	
F-7, 2 MTS	2000	310	780	
F-7, 3 MTS	3000	310	780	
F-7, 4 MTS	4000	310	780	
F-7, 4 MTS GIG	4000	360	890	

BEBEDERO MÓVIL CON RUEDAS.

Características

F-10. Bebedero para cochinos. Se fabrica en acero inox de 2 y 3 metros. Incluye boya.
F-20. Bebedero para medicar cochinos.
F-22. Bebedero móvil. Se puede vender con bebedero en la parte posterior. Galvanizado por inmersión en caliente. Capacidad aproximada 5.000 litros. Se puede homologar para circular por carretera.
F-23. Bebedero móvil. Remolque cuba de 750 litros a 1200 litros. Bomba regar para apagar fuego. Se puede acoplar bebedero.

Referencia	Long. (L)	Altura (h)	Anch. (A)	
F-10, 2 MTS	2000	195	390	
F-10, 3 MTS	3000	195	390	
F-22 B	4900	2200	2000	
F-22,	4480	2200	2000	

Partiendo del concepto de que la calidad no se controla, sino que se fabrica, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS dispone para todo su proceso productivo de la tecnología más avanzada.

Soldadura robotizada, centros de mecanizado, plegadoras, punzonadoras y máquina láser de tubo, etc..., son base y fundamento de un plan de calidad que permite fabricar nuestro productos de acuerdo a las más altas exigencias de calidad.

Pero junto a todo esto, JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS, ofrece una respuesta integral que abarca fabricación, transporte y montaje, además de un servicio post-venta ante cualquier imprevisto.

JAVIER CAMARA

INDUSTRIAS GANADERAS

BURGOS
Polígono Industrial Allendeduero, P. 123-125
Crta. Valladolid, s/n
09400 ARANDA DE DUERO
Tel. 947 512 323 - Fax 947 512 388
contactar@javiercamara.es

BADAJOZ
Autovía Nacional V, km. 332
06892 TRUJILLANOS (a 5 km de Mérida)
Tel. 924 327 181 - Fax 947 327 379

RUMANÍA
Iași, Calea Chișinăului, nr. 22, Hala 4
Cod Postal 700264
Tel. / Fax +40 332 417 704
Movil +40 751 123 203
client@javiercamara.ro

Javier Cámara
Industrias ganaderas, S.L.

La empresa se reserva el derecho de modificación de los modelos que incluyen en este catálogo.